



### 優點

防護等級:IP54

絕緣等級:F級

高要求工業級設計製造標準，軸封SiC材質。

### 用途

適合一般不含雜質之清水及流體加壓、輸送、循環及機械設備之應用，如：

- 工業系統
- 清洗系統
- 增壓系統
- 液體傳送
- 園藝灌溉

### 使用條件


環境溫度:Max. +40°C

液體溫度:+0°C ~ +90°C

工作壓力:Max. 10 kg/cm<sup>2</sup>


入口壓力:Max. 6 kg/cm<sup>2</sup>

### 型式編碼

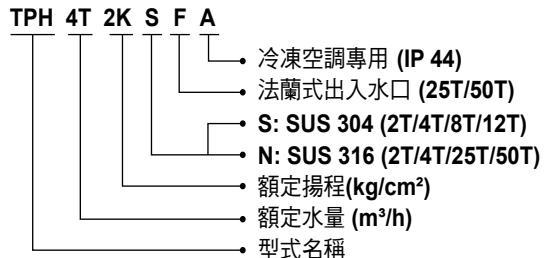




## 特性曲線

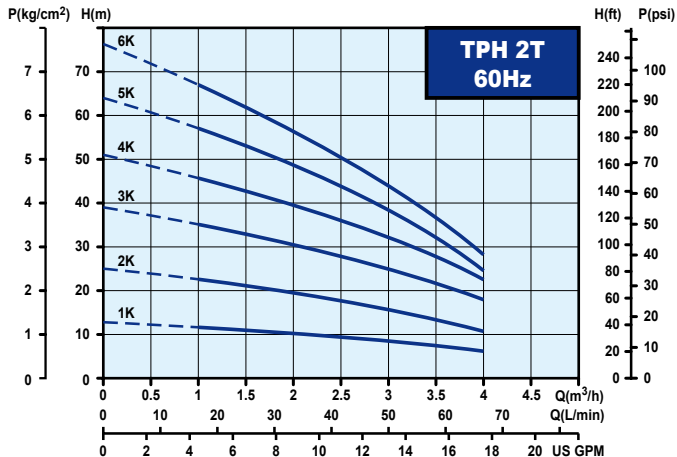

## 特性曲線

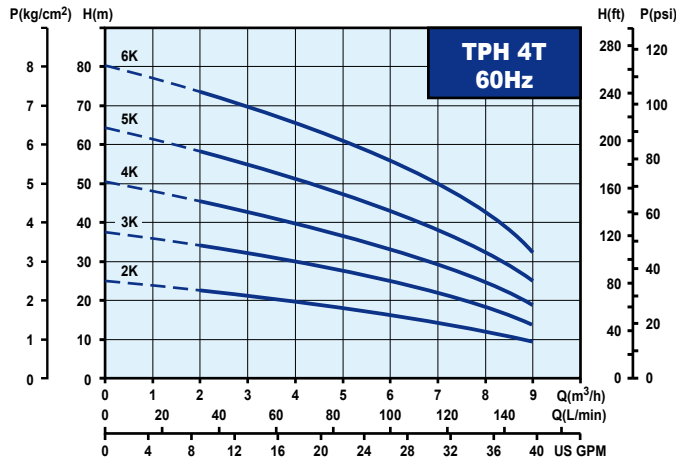

## 電器資料, 60Hz, 3500rpm


形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 2T 1K	1	220	450	2.1
	3	200-255 / 380-480	370	1.5-1.9 / 1.0-1.3
TPH 2T 2K	1	220	760	4.3
	3	200-255 / 380-480	560	2.1-2.2 / 1.5-1.5
TPH 2T 3K	1	220	900	4.8
	3	200-255 / 380-480	750	2.6-2.5 / 1.6-1.6
TPH 2T 4K	1	220	1030	5.3
	3	200-255 / 380-480	910	3.0-2.9 / 1.7-1.7
TPH 2T 5K	1	220	1300	6.3
	3	200-255 / 380-480	1060	3.3-3.0 / 1.8-1.8
TPH 2T 6K	1	220	1500	7.0
	3	200-255 / 380-480	1290	4.0-3.6 / 2.4-2.4

## 電器資料, 60Hz, 3500rpm


形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 4T 2K	1	220	1030	5.3
	3	200-255 / 380-480	960	3.0-2.7 / 1.7-1.7
TPH 4T 3K	1	220	1500	7.0
	3	200-255 / 380-480	1290	4.0-3.6 / 2.4-2.4
TPH 4T 4K	1	220	1760	8.6
	3	200-240 / 380-440	1620	4.5-5.0 / 2.9-2.9
TPH 4T 5K	1	220	2100	10.0
	3	200-240 / 380-440	2100	6.2-6.0 / 3.5-3.5
TPH 4T 6K	1	220	2600	12.0
	3	200-240 / 380-440	2400	7.7-7.6 / 4.5-4.5



### 特性曲線

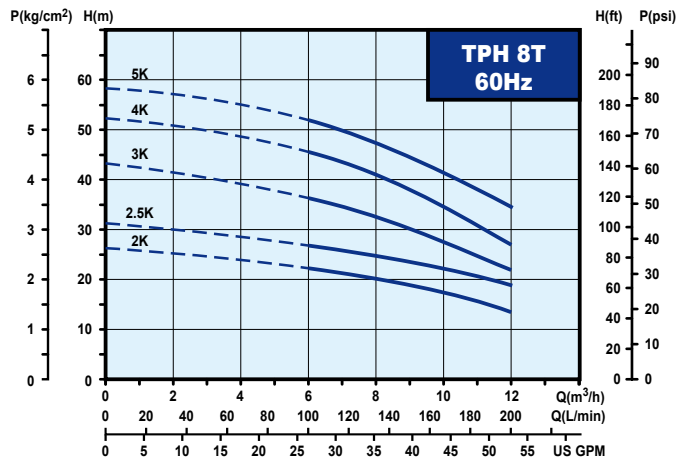

### 特性曲線

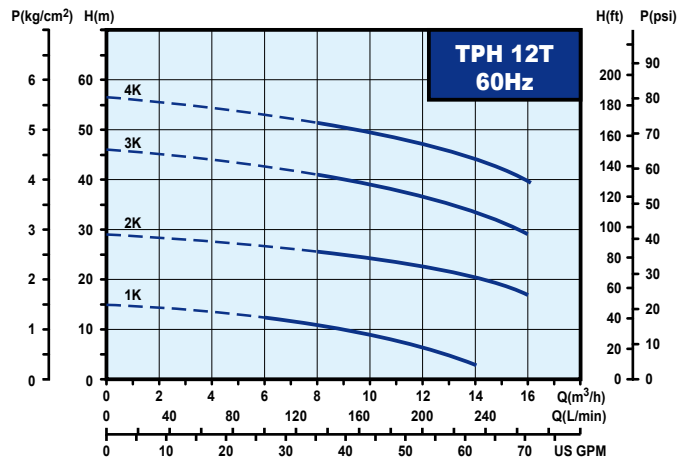

### 電器資料, 60Hz, 3500rpm


形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 8T 2K	1	220	1500	7.0
	3	200-255 / 380-480	1290	4.0-3.6 / 2.4-2.4
TPH 8T 2.5K	1	220	1720	8.7
	3	200-240 / 380-440	1460	4.4-4.1 / 2.4-2.4
TPH 8T 3K	1	220	1970	10.0
	3	200-240 / 380-440	2100	6.2-6.0 / 3.5-3.5
TPH 8T 4K	3	200-240 / 380-440	2460	7.9-7.2 / 4.4-4.4
TPH 8T 5K	3	200-240 / 380-440	2700	8.1-7.8 / 4.6-4.6

### 電器資料, 60Hz, 3500rpm


形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 12T 1K	1	220	1030	5.3
	3	200-255 / 380-480	860	2.6-2.6 / 1.7-1.7
TPH 12T 2K	1	220	2200	11.2
	3	200-240 / 380-440	2200	6.2-6.0 / 3.5-3.5
TPH 12T 3K	3	200-240 / 380-440	2900	8.8-8.0 / 4.9-4.9
TPH 12T 4K	3	200-240 / 380-440	4100	12.4-11.2 / 6.7-6.7



## 特性曲線

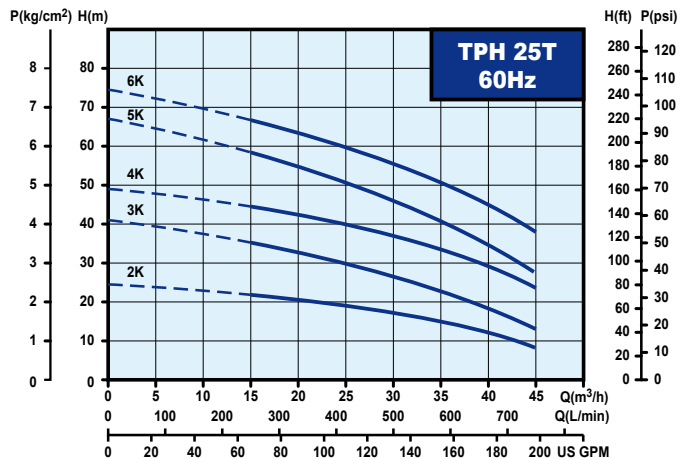

## 特性曲線

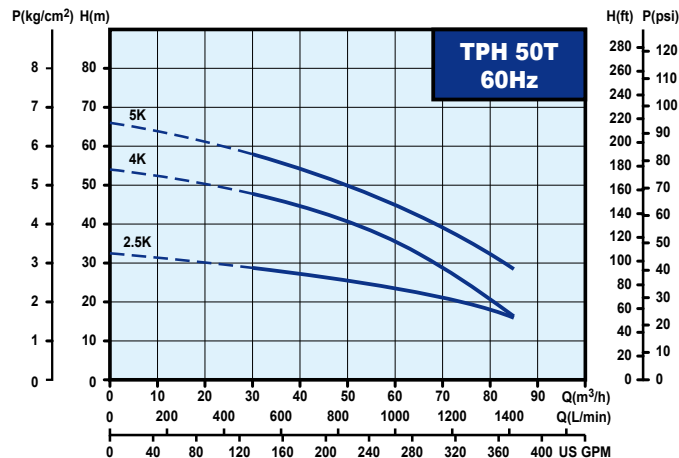


## 電器資料, 60Hz, 3500rpm

形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 25T 2KF	3	200-255 / 380-480	4000	12.9-10.5 / 7.3-5.8
TPH 25T 3KF	3	200-255 / 380-480	5100	15.6-13.1 / 8.7-8.2
TPH 25T 4KF	3	200-255 / 380-480	7200	21.2-20.5 / 12.3-12.5
TPH 25T 5KF	3	200-255 / 380-480	8000	25.6-22.4 / 13.7-13.2
TPH 25T 6KF	3	200-255 / 380-480	10200	31.2-27.5 / 17.5-15.8

## 電器資料, 60Hz, 3500rpm


形式	相數 (Ø)	電壓 (V)	輸入功率 (W)	電流 (A)
TPH 50 T2.5KF	3	200-240 / 380-440	8500	25.0-23.3 / 14.1-14.8
TPH 50 T 4 KF	3	200-255 / 380-480	11500	34.8-32.2 / 19.1-21.7
TPH 50 T 5 KF	3	200-240 / 380-440	14200	44.3-42.6 / 23.9-26.3

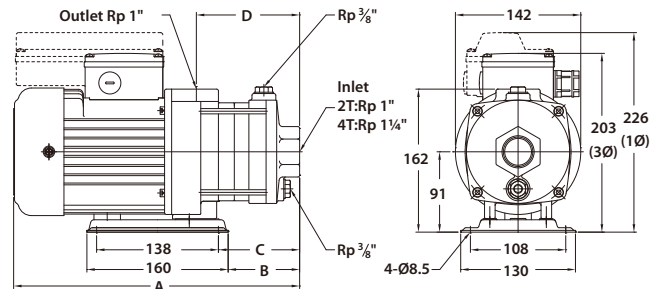**安裝尺寸**
**TPH 2T / 4T**

**TPH 2T**

型式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 2T 1K	306	63	74	99	11.7
TPH 2T 2K	306	63	74	99	11.8
TPH 2T 3K	324	81	92	117	11.9
TPH 2T 4K	342	99	110	135	12.0
TPH 2T 5K	400	117	128	153	13.5
TPH 2T 6K	418	135	146	171	13.6

**TPH 4T**


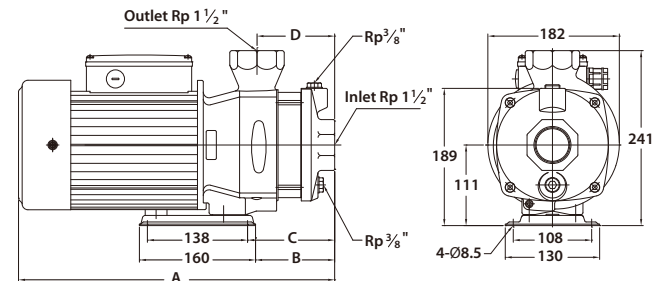
型式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 4T 2K	315	72	83	108	11.7
TPH 4T 3K	382	99	110	135	13.3
TPH 4T 4K	409	126	137	162	14.1
TPH 4T 5K	436	153	164	189	14.2
TPH 4T 6K	494	180	191	216	16.1

**TPH 8T / 12T**

**TPH 8T**

型式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 8T 2K	376.5	77	88	75	18.8
TPH 8T 2.5 K	408.5	109	120	107	19.5
TPH 8T 3K	408.5	109	120	107	20.0
TPH 8T 4K	435.5	109	120	107	25.4
TPH 8T 5K	469.5	143	154	141	25.5

**TPH 12T**

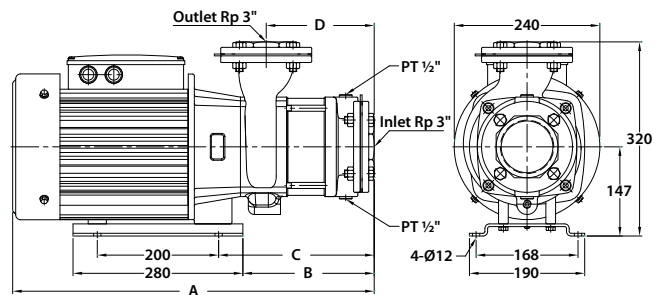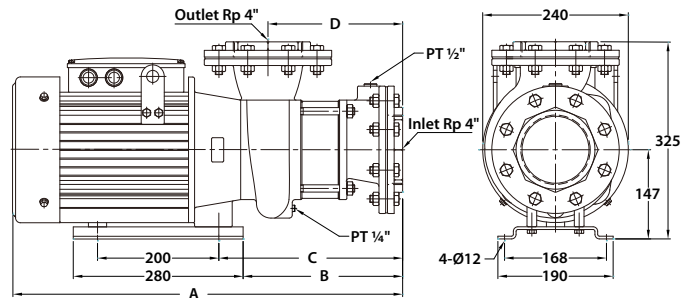型式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 12T 1K	336.5	77	88	75	17.6
TPH 12T 2K	376.5	77	88	75	20.0
TPH 12T 3K	435.5	109	120	107	25.4
TPH 12T 4K	435.5	109	120	107	28.0

**安裝尺寸**
**TPH 25T**

**TPH 50T**

**TPH 25T**

型 式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 25T2KF	536	156.5	196.5	118	51.0
TPH 25T3KF	596	216.5	256.5	178	56.8
TPH 25T4KF	596	216.5	256.5	178	57.0
TPH 25T5KF	706	276.5	316.5	238	68.8
TPH 25T6KF	706	276.5	316.5	238	69.0

**TPH 50T**

型 式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	N.W.(kg)
TPH 50T2.5KF	582.5	203	243	162	55.6
TPH 50T 4KF	692.5	263	303	222	77.6
TPH 50T 5KF	742.5	263	303	222	86.7