



CARLEO[®]
強倫頂車機



th

跨越四十，感謝有你



SGS CE

www.carleo.com.tw

全台唯一通過義大利SGS機構歐盟CE安全認證
日本商社技術合作
產品責任險

產 / 品 / 導 / 覽 INDEX

關於我們

- 03 公司簡介
- 04 歷史沿革
- 05 生產流程
- 06 油壓缸生產

雙柱頂車機系列

- 07 SL-35TW
雙柱頂車機 (全鏈條式)
- 08 SL-35SBW
門型雙柱頂車機 (全鏈條式)
- 09 SL-303SBW
門型雙柱頂車機 (雙油壓缸)

四柱頂車機系列

- 10 SL-640
四柱頂車機
- 11 SL-650 / SL-600 / SL-6510
四柱頂車機

氣動式頂車機系列

- 12 SL-6305-3 / SL-6305-2
小男孩千斤頂

定位用頂車機系列

- 13 SL-656A
薄式雙層定位用頂車機
- 15 雙層定位用頂車機
SL-656-500
- 17 雙層定位用頂車機
SL-656ED
- 18 雙層定位用頂車機
SL-565HS/SL-565HS-35
- 21 雙層定位用頂車機

平板式頂車機系列

- 22 SL-5635
平板頂車機 (含延長板)
- 23 SL-5305
同步式平板頂車機 (含延長板)
- 24 SL-502M
烤漆房前置作業用頂車機
- 25 SL-5685A-35
客貨兩用同步平板頂車機
- 27 SL-5685A-40
客貨兩用同步平板頂車機
- 28 SL-5565A-45
客貨兩用平板頂車機
- 29 SL-5665-35
超薄式同步平板頂車機
- 31 SL-5565
超薄式同步平板頂車機 (含延長板)
- 33 SL-568W(U)
同步式平板頂車機
- 34 SL-568-45
同步式平板頂車機

其他頂車機系列

- 37 SL-MLY3000
農用機車用頂車機
- 38 SL-562L
烤漆房用氣動頂車機
- 40 SL-560-R
機車頂車機
- 41 SL-537C
腳踏油壓式電池升降台

卡車用頂車機

- 42 SL-TML-10/SL-TML-15
卡車用移動式千斤頂
- 43 SL-1015
大型卡車用頂車機

板金校正台

- 45 SL-B501H/SL-8501H-E
板金校正台

車檢線設備

- 47 SL-300
制滑試驗器
- 48 SL-380
煞車試驗器

其他配件類

- 49 其他腳架組、腳墊...等

公 / 司 / 簡 / 介 INTRODUCTION

ABOUT



台灣「強倫頂車機」成立於1977年，並以CARLEO(中譯：卡力歐)自有名牌，專業生產汽車維修設備。四十多年來，一直秉持客戶至上、安全至上、服務至上的理念，為汽車修業界提供高品質的設備，確保汽車維修站裡工作環境安全。產品製造採自動化生產，全面使用歐洲進口ABB機械手臂，保證產品品質，提升生產效率。

「強倫頂車機」行銷世界40年，同時與日本商社保持密切的技術合作，在頂車機研發製造上已達一流水準，為台灣最具規模之汽車維修設備製造商。目前擁有生產基地兩座，分別為總廠-銘倫精機及台中廠-協倫精機，佔地共達八千坪，年產量突破5,000台。

國際認證 一流團隊












「強倫頂車機」擁有一流的生產線及研發團隊，1996年即通過ISO-9001品質認證，爾後更陸續通過SGS等多國的CE安規認證，符合國家標準要求，產品品質、服務皆值得信賴！

品質第一 嚴格把關

- 為了提供最高品質產品，堅持各製程需通過檢驗測試。
- 第一：油壓缸測試：組裝後壓力(350kg/c㎡)測試
 - 第二：控制系統測試：連結機台實際與機台遠行測試
 - 第三：機台組裝完成測試：機台平穩水平測試
 - 第四：出貨前完檢測試：110%載重測試、零件漏油測試

目前，已與多家汽車業者配合，發展出各項適性化、系列化產品。(各家配合廠)未來，隨著汽車市場的瞬息萬變，更要不斷結合新的技術與新的創新，加強自我實力並引進國外技術，開發、衍生更具優越性的汽車維修設備。在不斷完善自我的前提下，引領市場，創造先鋒！

歷 / 史 / 沿 / 革 HISTORY

- 
2014
 大肚廠
 廠房產線擴充
 (佔地3,500坪)
- 
2011
 外銷日本市場超過
 10,000台
 通過SGS CE
 品質認證
- 
2010
 生產線總產量
 超過100,000台
- 
2007
 成立大肚總部
 (佔地2,500坪)
- 
2005
 以自有品牌CARLEO
 行銷全世界
- 
2001
 開始與日本商社
 技術合作
- 
2000
 引進機器手臂
 自動化產線
- 
1999
 通過CEMA
 安規認證
- 
1991
 成立台中廠
 (佔地1,500坪)
- 
1978
 開始行銷全球
 海外市場
- 
1977
 公司成立



生 / 產 / 流 / 程 PRODUCTION PROCESS



1 大型原料進貨區



2 CNC加工區



3 自動化機器手臂焊接



4 組裝區



5 防銹噴砂區



6 塗裝區



7 零件裝配區



8 載重測試區



9 成品包裝區



10 出貨區



FINISH

油 / 壓 / 缸 / 生 / 產 HYDRAULIC CYLINDER PRODUCTION

強倫頂車機自行生產，組裝油壓缸，自行設計，創新研發油壓缸，並選擇適當的油封組件，以因應不同的車輛所需。



Made in Taiwan 台灣製造，品質至上

100% MIT

SL-35TW

鏈條式雙柱頂車機 / 全鏈條式



16mm 厚無間鏈式一體成形柱身
柱體使用特殊鋼材, 更堅固更耐用, 絕不變形


便利的腳管設計
四支腳管可任意變換方向, 車子進出更簡單更方便。

腳管高度僅 86mm
最低高度僅 90mm
(適用於多型車款)

685-1320mm
三段式腳管

SL-35SBW

鏈條式門型雙柱頂車機 / 全鏈條式



上升極限安全鋼索
鋼索設置極限安全鋼索, 當車子接觸到時會自動停止上升


腳管自動固定定位
系統之後, 腳管會自動固定

腳架選配

另有中高腳架可供選購




規格圖



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 鏈條 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|---------|---------|--|------------------|--------|------|------|
| SL-35TW | 4,000kg | 1800 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | BL-644 BL-846 | 約 38 秒 | 油壓動力 | 手動操控 |


規格圖

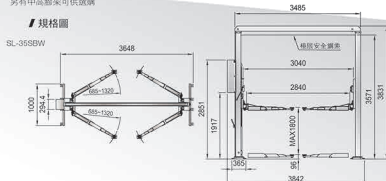



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 鏈條 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|---------|---------|--|------------------|--------|------|------|
| SL-35SBW | 4,000kg | 1800 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ | BL-644 BL-846 | 約 38 秒 | 油壓動力 | 手動操控 |
| SL-38SBW | 4,500kg | | 三相 2HP AC 380 60HZ | | | | |

SL-650/SL-660/SL-6510

四柱頂車機



規格圖



| | 650 | 660 | 6510 |
|----------|------|------|------|
| A | 650 | 650 | 700 |
| B | 1000 | 1000 | 1000 |
| C | 650 | 650 | 700 |
| D | 3726 | 3726 | 4200 |
| E | 2801 | 2801 | 2820 |
| F | 5422 | 6422 | 7302 |
| G | 6608 | 6608 | 8287 |
| H | 175 | 175 | 203 |
| I | 1975 | 1975 | 2003 |
| J | 3910 | 3910 | 4281 |

| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力及電壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|---------|---------|--|--------|----------------|------|
| SL-650 | 5,000kg | | 單組 6.5HP AC 220 60HZ 三組 5HP AC 220 60HZ | 約 55 秒 | 雙油壓缸 + 雙鏈條式 | 手動 |
| SL-660 | 6,000kg | 1800 mm | 三組 5HP AC 380 60HZ | | | |
| SL-6510 | 8,500kg | | 三組 3HP*2 AC220 60HZ 三組 3HP*2 AC380 60HZ | 約 63 秒 | | 電動 |

產品特色

- 柱身採特殊 16mm 槽鋼材質
- 採用鏈條上升下降作動、穩定安全
- 高承载力、高稼動力、可維修多種貨車
- 可追加小男孩千斤頂、多元化維修



安全卡榫



雙油壓缸鏈條式

SL-6305-3/SL-6305-2

小男孩千斤頂



氣動幫浦




全長可拉至 1600mm





增高架為選購品

規格圖

SL-6305-3



SL-6305-2



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|-----------|---------|--------|---------------------|--------|------|------|
| SL-6305-3 | 3,000kg | 330 mm | 8kg/cm ² | 約 45 秒 | 油壓動力 | 氣點 |
| SL-6305-2 | 2,000kg | 350 mm | 8kg/cm ² | 約 45 秒 | 油壓動力 | 氣點 |

SL-656S

雙層定位用頂車機



延長板結構穩固



安全卡榫設計



延長板



延長板平面化




選配

可另外加購轉角盤

產 / 品 / 優 / 勢

- 機身結構完善安全卡榫裝置
- 油壓式同步系統
- 轉角盤空間適用於各國際品牌規格
- 維修空間裝置 LED 燈、舒適維修環境

規格圖



| 型號 | 承重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|------------|------------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-656S | 上層 4,000kg | 上層 450 mm | 三相 3HP AC 220 60HZ | 6-8kg/cm ² | 約 15 秒 | 油壓動力 | 電動 |
| | 下層 4,500kg | 下層 1800 mm | 三相 3HP AC 220 60HZ 三相 3HP AC 380 60HZ | | | | |

SL-656-500

雙層定位用頂車機



產品優勢

- 跑道採用日規加厚鐵材，載重時前後精度準確。
- 後滑板特殊設計，進化水平強度。
- 調整式安全卡槽設計，可微調水平精準度。
- 轉角盤位置加大空間，適用世界各品牌定位儀。



採用日規加厚鐵材
頂車時前後水平準確穩定



高準確度面板水平



後滑板特殊設計
結構特殊設計，進化水平強度




調整式安全卡槽
提升水平準確度



面板水平高準確度

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 行程 | 馬力 & 電壓 | 泵壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|------|------|
| SL-656-500 | 上層 4,000Kg | 上層 400 mm | 單相 3HP AC 220 60HZ | 6-8kg/cm ² | 上層約 15 秒 | 油壓動力 | 電動 |
| | 下層 5,000Kg | 下層 1800 mm | 三相 3HP AC 220 60HZ | | 下層約 70 秒 | | |

SL-565HS/SL-565HS-35

雙層定位用頂車機



安全卡榫設計

作業環境安全

延長板設計


大小車皆適用

選配


可另外加購轉角盤

規格圖

• SL-565HS



• SL-565HS-35




| 型號 | 承重重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------|------|
| SL-565HS | 上層 & 下層各 3,000Kg | 上層 450 m/m 下層 1800 m/m | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 6-8kg/cm ² | 上層約 15 秒 下層約 51 秒 | 油壓動力 | 電動 |
| | 上層 3,000Kg 下層 3,500Kg | 上層 450 m/m 下層 1800 m/m | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 6-8kg/cm ² | 上層約 15 秒 下層約 51 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-563S

平板頂車機 (含延長板)



規格圖



| 型號 | 承重重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|---------|----------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-563 | | | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 35 秒 | 油壓動力 | 電動 |
| SL-563-S | 3,000Kg | 1750 m/m | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 35 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-530S

同步式平板頂車機 (含延長板)



530S 延長板

SL-562M

烤漆房前置作業用頂車機




參考照片




• 未提供地面花板，需另外選購

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 載重 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|---------|----------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-530-S | 3,000kg | 1750 m/m | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 48 秒 | 油壓動力 | 電動 |

規格圖




| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 載重 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|---------|----------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-562M | 3,000kg | 1360 m/m | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 5-6kg/cm ² | 約 40 秒 | 油壓動力 | 手動 |

SL-568SA-35

客貨兩用同步平板頂車機



美觀不佔空間
待機中的頂車機



安全卡桿裝置
安全卡桿在上升或下降時
會自動解除



移動蓋板



腳管自動上升
按下空壓開關可自動升起



移動蓋板



SL-568USA
頂車機下降至最低點時
延長板仍可以拉出



工具箱
儲藏各種腳墊




三段式之四方履管
第一段 100x100mm x 6T
第二段 80x80mm x 6T
第三段 60x60mm x 6T
腳管尾端承受重量 2,500kg

產 / 品 / 優 / 勢

- 適用各式車輛的多功能設計：延長板及自動腳管。
- 自動上升腳管設計：按下開關可自動升起。
- 工具箱設計：方便儲藏各式腳墊。
- 井字型結構設計，更穩固更耐用。
- 另有低、高腳架可供選購。

規格圖

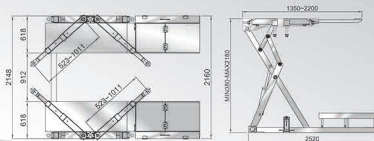

| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|-------------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-568SA-35 | 3,500kg | 1800 mm | 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 6-8kg/cm ² | 約 50 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-568SA-40

客貨兩用同步平板頂車機



待機美觀不佔空間
車輪推出方便



待機美觀
適合多種車款



結構設計全面升級
鐵材寬度 15 公分



結構設計全面升級
鐵材寬度 15 公分



多款式螺旋式腳墊設計
適合多款貨卡車使用



維修環境視野佳



油壓缸自行研發製造




3 段式腳管自動上升
腳管尾端承受重量 3,000kg

產 / 品 / 優 / 勢

- 適用各式車輛的多功能設計：延長板及自動腳管。
- 自動上升腳管設計：按下開關可自動升起。
- 工具箱設計：方便儲藏各式腳墊。
- 井字型結構設計，更穩固更耐用。
- 另有低、高腳架可供選購。

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 行程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|-------------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-568SA-40 | 4,000kg | 1800 mm | 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 6-8kg/cm ² | 約 60 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-566S-35

超薄式同步平板頂車機



• 前後斜板為選購品。



產 / 品 / 優 / 勢

- 待機高度僅 12 公分，無須挖地。
- 跑板可當延長板使用：通用大小車。
- 平板加寬設計，大小車皆適用。
- 中央同步油壓缸設計，控制面板同步上升下降。
- 超薄設計：車子進出好方便。



延長板

大小轎車皆可使用



安全卡榫裝置




超薄設計

待機高度僅有 120mm




實際場地照



前後斜板可選購

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|------------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-566S-35 | 3,500kg | 1700 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 38 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-556S


超薄式同步平板頂車機(含延長板)



選配零件：腳架

• SL-556S 腳架需選配

規格圖

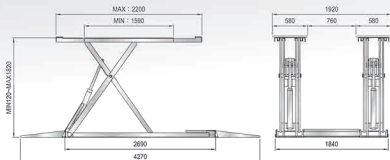

| 型號 | 承重重量 | 行程 | 馬力及電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-556-S | 3,000kg | 1700 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 220 60HZ 三相 1HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 43 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-568W(U)

同步式平板頂車機



SL-568U

下降至最低點延伸板可拉出


活動蓋板設計

蓋板隨機台上下升降移動

美觀不佔空間

待機中的頂車機

規格圖



| 型號 | 承重重量 | 行程 | 馬力及電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|------------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-568W(U) | 3,500kg | 1800 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 38 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-568-45

同步式平板頂車機



前後延長板設計
大小轎車皆可使用



前後延長板設計



一體成型結構
穩固耐用



機身一體成型
採用 15 公分寬度
(台灣鐵材)




機身一體成型
採用 15 公分寬度
(台灣鐵材)



產 / 品 / 優 / 勢

- 結構設計採用 15 公分寬鐵材。
- 穩固強壯的設計。
- 前後延長板設計，適用於大小車。

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|-----------|---------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-568-45 | 4,500kg | 1800 mm | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 380 60HZ | 4-6kg/cm ² | 約 48 秒 | 油壓動力 | 電動 |

SL-562L

烤漆房用氣動頂車機




腳管自動伸縮設計

腳管自動伸出及收回，
使用方便又迅速。



安全卡榫設計

規格圖

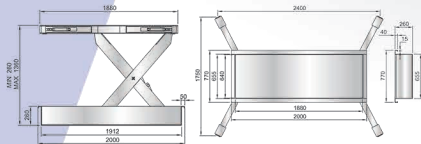

| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|---------|----------|--|-----------------------|--------|------------|------|
| SL-562L | 3,500kg | 1100 m/m | 單相 2HP 220V 60HZ 三相 2HP 220V 60HZ 三相 2HP 380V 60HZ | 5-6kg/cm ² | 約 18 秒 | 油壓動力 氣動 | 手動操控 |

SL-560-R

機車頂車機



前輪擋板



腳踏開關

不可與線控同時使用



選配：手動夾具
氣動夾具 (炫耀黑)



選配：工具架 (炫耀黑)



選配：腳踏控制



線控控制上升下降

(選配：可另外選購腳踏式)



後輪拆卸板



隱藏式控制箱


不佔空間、美化工作環境



機械式安全卡榫設計

免空壓、
手動式安全卡榫設計

規格圖

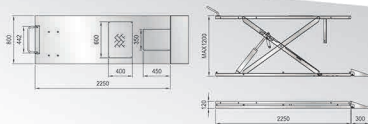

| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|----------|-------|----------|--------------------------------------|------------------|------|------|
| SL-560-R | 500kg | 1080mm/m | 單相 1HP 220V 60HZ 三相 1HP 220V 60HZ | 約 28 秒 約 40 秒 | 油壓動力 | 手動 |

其他頂車機系列

SL-537C

腳踏油壓式電池升降台


1. 腳踏式油壓、無須另接風壓
2. 可固定式車輪設計、裝卸時方便又安全
3. 加寬式平台及可延長式加長設計、便利又安全

產品優勢



降至最低高度

規格圖

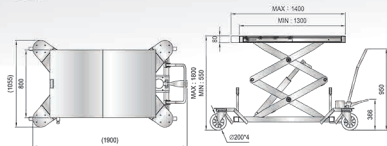

| 型號 | 承受重量 | 行程 | 升降台尺寸 |
|---------|---------|----------|------------------|
| SL-537C | 1,000kg | 1250 m/m | 1300(1400) x 800 |

SL-TML-10/SL-TML-15

卡車用移動式千斤頂



載重後自動地面固定



拉桿可調整角度




腳踏式安全卡桿



腳架可調整寬度

規格圖

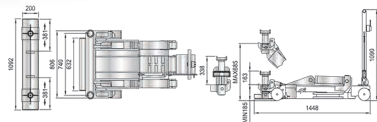

| 型號 | 承受重量 | 最低點 | 行程 | 空氣壓力 |
|-----------|----------|---------|---------|------------------------|
| SL-TML-10 | 10,000kg | 185 m/m | 500 m/m | 7-10kg/cm ² |
| SL-TML-15 | 15,000kg | | | |

SL-1615

大型卡車用頂車機



• SL-1600



■ 穩固又安全
上升時安全穩固





■ 美觀設計
待機時不佔空間



■ 維修空間寬敞


規格圖

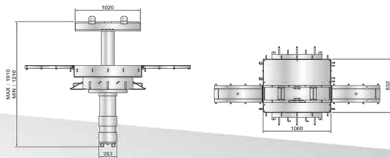



| 型號 | 規格 | 承受重量 | 揚程 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|---------|----|----------|----------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-1615 | 雙柱 | 25,000Kg | 1200 m/m | 三相 3HP x 2 AC 220 60HZ 三相 3HP x 2 AC 380 60HZ | 5-8kg/cm ² | 約 60 秒 | 雙油壓缸 | 電動 |
| SL-1600 | 單柱 | 16,000Kg | 700 m/m | 3HP AC 220 50HZ AC 380 60HZ | | | | |

SL-8501H/SL-8501H-E

板金校正台

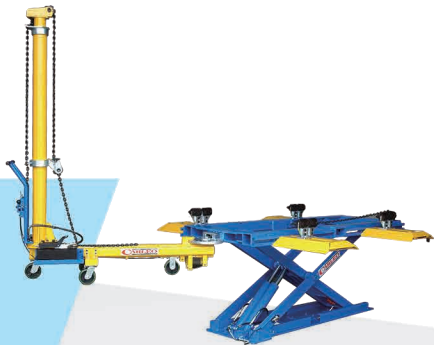

規格圖



板金柱可以 270 度旋轉



馬椅 (輪架)



腳墊



超薄設計僅有 100mm



選配：橡膠墊



安裝快速又簡單




板金柱用氣動幫浦



夾具


夾具上的花紋可將車身牢牢固定



固定式夾具

針對不同車輛設計的固定夾具

規格圖



| 型號 | 承受重量 | 揚程 | 立柱承受重量 | 馬力 & 電壓 | 氣壓 | 上升時間 | 驅動方式 | 操作方式 |
|------------|---------|--------|---------|--|-----------------------|--------|------|------|
| SL-8501H | 3,000Kg | 1495mm | 6,000Kg | 單相 2HP AC 220 60HZ 三相 2HP AC 220 60HZ | 4-5kg/cm ² | 約 30 秒 | 油壓動力 | 電動 |
| SL-8501H-E | | | | 三相 2HP AC 380 60HZ | | | | |

SL-300

側滑試驗器



• 機械式




• 電子式

• 側滑試驗器主要是在測試輪胎是否偏移以迴避行駛中所發生的危險。

• 其特性是操作容易、高科技、高敏感度及精確結果。

規格圖



| 型號 | SL-300 | SL-500 | SL-515 |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 最大載重 | 3,000 KG | 10,000 KG | 15,000 KG |
| 顯示方式 | 電子式或機械式 | | |
| 輪胎寬度 | 800-1880 mm | 1100-2700mm | 1100-2700mm |
| 指示範圍 | 850x500mm | 1030x500mm | 1030x500mm |
| 速度 | IN, OUT(0-10m/ks) | | |
| 警報裝置 | IN, OUT(5m/m-Electric Bell Red Light) | | |
| 電壓 | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| 總尺寸(機械式) | 3160x590x115 | 3540x900x115 | 3540x900x125 |
| 總尺寸(電子式) | 2620x590x115 | 3000x900x115 | 3000x590x125 |
| 本體重量(機械式) | 210 KG | 250 KG | 280 KG |
| 本體重量(電子式) | 210 KG | 250 KG | 280 KG |

SL-380

煞車試驗器



• 站立式



• 電子式

• 煞車試驗器是必要的汽車維修設備之一，主要用來測試輪胎的煞車能力，將車子的四個車輪停在試驗器上並急踩煞車，來測試煞車的靈敏度以確保行車安全。

- 使用方式：1. 總效能：大型車應逾車重 50% 以上。
 小型車應逾車重 60% 以上。
- 2. 平衡度：每軸左、右兩輪之煞車力，兩者相差不得超過 20%
- 3. 手煞車效能：應逾車重 20% 以上。

規格圖



| 型號 | SL-380 | SL-580 | SL-580-15 |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 最大載重 | 4,000 KG | 10,000 KG | 15,000 KG |
| 最小載重 | 120 KG | 400 KG | 400 KG |
| 最大承重軸 (單軸) | 最高 | 3,000 KG | 4,540 KG |
| | 最低 | 200 KG | 600 KG |
| 馬達 3 相 | 1HPx2 | 3HPx2 | 3HPx2 |
| 空氣壓力 | 6KG/CM ² 以上 | 6KG/CM ² 以上 | 6KG/CM ² 以上 |
| | 192m/m | 192m/m | 192m/m |
| 液輪 | 直徑 | 780m/m | 1070m/m |
| | 長度 | 410m/m | 410m/m |
| | 中心距離 | 3012m/m | 3012m/m |
| 尺寸 | 回轉數 (R. P. M.) | 10.45PPM(60HZ) | 3.7RPM(60HZ) |
| | 寬度 | 830m/m | 830m/m |
| | 深度 | 550m/m | 550m/m |
| 本體重量 | 重量 | 1,700KG | 1,600 KG |
| | 測試範圍 | 0-1000 | 0-3000 |
| 顯示方式 | 顯示設備 | 電子顯示 | 電子顯示 |
| | 電源 | AC220, 380, 60HZ | |

其他配件類

規格

單位：mm

| 品號 | 品名 | 規格 | 適用型號 |
|------------|----------------|---|--|
| 20203792 | 橡膠墊 | 長 111x 寬 80 x 高 28 | SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-301SBW/303SBW, SL-8501H |
| 20203103 | 腳墊座組 (標準品) | 最低高度 41 最高高度 76 | SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-301SBW/303SBW, SL-8501H |
| 850127 | 8501H 腳墊座組 | 最低高度 80 最高高度 112 | SL-8501H |
| 20203800 | 腳墊座組 (標準品) | 最低高度 41 最高高度 75 | SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303 |
| 63033241 | 橡膠墊 | 長 113 x 寬 92 x 高 19 | SL-301/303SBW SL-32T0/TW SL-32S80/SBW |
| 20203703 | 腳墊座組 | 最低高度 95.5 最高高度 170.5 | SL-301/303SBW SL-32T0/TW SL-32S80/SBW |
| 20203703-1 | 腳墊座組 | 最低高度 95.5 最高高度 170.5 | SL-301/303SBW SL-32T0/TW SL-32S80/SBW |
| 20203603 | 腳墊座組 | 最低高度 195.5 最高高度 355.5 | SL-301/303SBW SL-32T0/TW SL-32S80/SBW |
| 20203603-1 | 腳墊座組 | 最低高度 195.5 最高高度 355.5 | SL-301/303SBW SL-32T0/TW SL-32S80/SBW |
| 10204150 | 橡膠墊 | 長 124 x 寬 34 x 高 24 (單片) | SL-32T0/TW, SL-32S80/SBW, SL-302, SL-303, SL-301SBW/303SBW |
| 10103030 | 腳墊座組 | 高 128 | SL-302 |
| 770111 | 後輪擋橡膠墊 (梯形) | 長 255 x 寬 150 x 高 120 | SL-640, SL-650, SL-660, SL-6510 |
| 56304092 | 止滑墊 | 長 470x 寬 180 | SL-568 SL-556, SL-530, SL-563 |
| 56607632 | 止滑墊 (缺角) | 長 470x 寬 120 缺口長 100x 寬 30 有文武齒(單齒) | SL-568, SL-563S, SL-556S, SL-530S |

定位用系列



平板系列



中央油壓缸同步系列



控制箱尺寸

所有平板頂車機之控制箱尺寸為此三種類型，挑選平板頂車機時可查看控制箱尺寸是否可以設置於現場。

單位：mm

| 品號 | 品名 | 規格 | 適用型號 |
|------------|------------------|----------------------|--|
| 20103031-1 | 橡膠墊 | 長 120 x 寬 80 x 高 30 | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| S56827 | 腳墊組 (低) | 最低高度 50.5 最高高度 77 | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| S56822 | 腳墊組 (中) | 最低高度 75 最高高度 136 | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| S56803 | 腳墊組 (高) | 最低高度 176 最高高度 237 | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| S56810070 | 套管 | φ 60 x φ 44.8 x 86L | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| S56810080 | 套管 | φ 60 x φ 44 x 186L | SL-568SA-35, SL-568SA-40, SL-556SA-45, SL-630-5, SL-630S-3 |
| 56128 | 腳墊組 (低) | 高 31.5 | SL-561 SL-556S |
| 56127 | 腳墊組 (中) | 最低高度 100 最高高度 130 | SL-561 SL-556S |
| 56126 | 腳墊組 (高) | 最低高度 130 最高高度 196 | SL-561 SL-556S |
| 770026 | 橡膠墊 (高) | 高 100 | 適用所有的平板頂車機 |
| 770020 | 橡膠墊 (中) | 高 55 | 適用所有的平板頂車機 |
| 770018 | 橡膠墊 (低) | 高 30 | 適用所有的平板頂車機 |
| 770035 | 橡膠墊 (標準品) | 高 85 | 適用所有的平板頂車機 |
| 99901130 | 橡膠墊 (磁鐵, 有溝槽) | 高 80 | 適用所有的平板頂車機 (各大車廠專用) |

CARLEO[®]

強 倫 頂 車 機

銘倫精機股份有限公司
協倫精機股份有限公司



總工廠

📍 43244台中市大肚區沙田路二段2巷66號

☎ TEL 04-2699-6655

☎ FAX 04-2699-0939/2699-0979

台中廠

📍 40768台中市工業區30路2號

☎ TEL 04-2359-6655

☎ FAX 04-2350-0686/2359-6487

✉ EMAIL: service@carleo.com.tw

2024/4

本型錄僅供參考，出價以實物為主